



HOW TO FILL THE BUCKET

Step 1: Use the front clamp to unlock the wringer. Disconnect the hinges from the back and Remove the wringer.



Step 2: Check that the filter is properly installed. Simply pull gently on the filter. If it cannot be easily lifted, it is secure. If it is not secure, simply lift the filter out and then reattach by putting the nozzle into the hole and pressing down firmly.



Step 3: Fill both chambers with water. Doing so will speed up the filling process. Simply use a hose and alternate between chambers until the bucket is filled to the indicator.


HOW TO ATTACH MOP

Step 1: Choose the appropriate microfiber pad for the surface you will be mopping.

Step 2: Lay microfiber pad on the floor.

Step 3: Pull the mop frame toward you sliding the frame into the pockets.

Step 4: Lift, fold and press. You are ready to go.

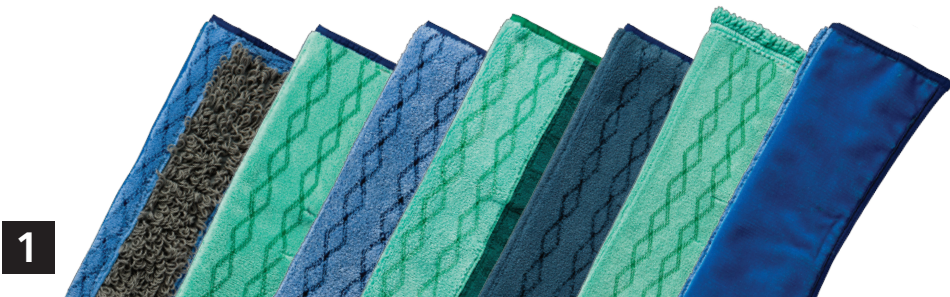

WRINGING THE MOP




Step 1: Stand in front of the bucket with the wringing lever on your right. This will allow you to stabilize the bucket while easily pulling the lever.


Step 2: Rinse the mop. Be sure to lower the mop head all the way into the bucket, rubbing it between the scrubbers several times to remove dirt.



***Note:** The wringer has four adjustment levels. This allows you to easily choose how wet or dry your mop will be, and accommodates the various mop pads with different recommended positions. Turning the knob counter-clockwise moves the rollers closer together and will remove more water from the mop; clockwise moves them farther apart and will allow a damper mop. Be sure to turn the knob completely each time to lock the position of the rollers. You will hear a click as it locks into place.

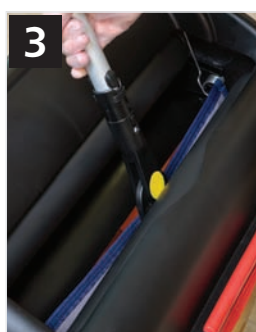

Step 3: Raise the mop so that the yellow circle is aligned with the top of the rollers. This ensures the entire mop will pass through the rollers.

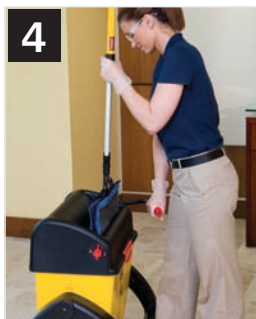

Step 4: Now, with your right hand, simply pull the lever toward you and downward. The rollers will assist in ejecting the mop. Slow and controlled movement when the frame is about to exit the rollers will ensure the trailing edge of the mop is properly wrung.

Step 1: Stand behind the bucket with the lever on your right.



Step 2: Put your right foot against the back wheel to stabilize the bucket.

FILTERING THE WATER

Step 3: Tilt the bucket all the way back using the lever in a slow and controlled manner. You will hear the water pouring from the mopping chamber into the filter chamber.



Step 4: Once all the water is out of the mopping chamber, simply tilt the bucket back upright. When the water is being filtered, you can continue mopping.

***Note:** The filtering process generally takes 3-6 minutes



CÓMO LLENAR EL BALDE

Paso 1: Utilice la abrazadera frontal para desbloquear el escurridor. Desconecte las bisagras de la parte trasera y quite el escurridor.



Paso 2: Compruebe que el filtro esté instalado correctamente. Basta con tirar suavemente del filtro. Si no se puede levantar fácilmente, está fijado con firmeza. De lo contrario, simplemente saque el filtro levantándolo y luego vuelva a colocarlo poniendo la boquilla en el agujero y presionando firmemente hacia abajo.



Paso 3: Llene las dos cámaras con agua. De este modo, se acelerará el proceso de llenado. Sólo tiene que utilizar una manguera y alternar entre las cámaras hasta que el balde se llene hasta el indicador.

CÓMO FIJAR EL TRAPEADOR

Paso 1: Escoja la almohadilla de microfibra adecuada para la superficie que trapeará.


Paso 2: Coloque la almohadilla de microfibra en el piso.

Paso 3: Tire de la estructura del trapeador hacia usted deslizando la estructura en los bolsillos.


Paso 4: Levante, doble y presione. Ya está listo.



CÓMO ESTRUJAR EL TRAPEADOR

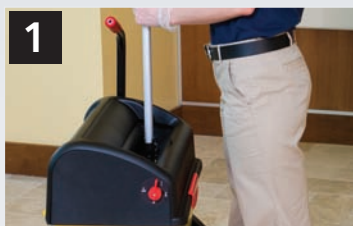


Paso 1: Párese frente al balde con la palanca escurridora a la derecha. Esto le permitirá estabilizar el balde, mientras tira de la palanca con facilidad.

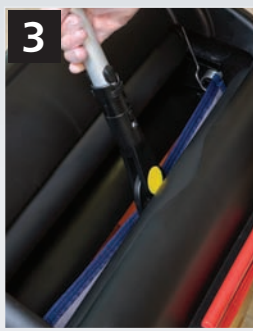

Paso 3: Levante el trapeador de manera que el círculo amarillo quede alineado con la parte superior de los rodillos. Esto asegura que todo el trapeador pase a través de los rodillos.

Paso 2: Enjuague el trapeador. Asegúrese de bajar la cabeza del trapeador hasta el fondo del balde, frotándola contra los cepillos de fregar varias veces para eliminar la suciedad.

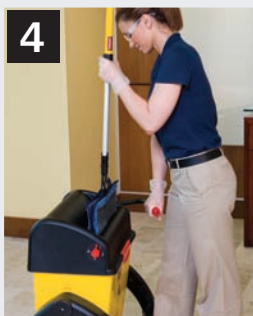


Paso 4: Ahora, con la mano derecha, simplemente tire de la palanca hacia usted y hacia abajo. Los rodillos ayudarán a expulsar el trapeador. Un movimiento lento y controlado cuando la estructura esté a punto de salir de los rodillos asegurará que la cola del trapeador esté bien escurrida.



***Nota:** El escurridor tiene cuatro niveles de ajuste. Esto le permite elegir fácilmente cuán húmedo o seco usará el trapeador, y se adapta a las diferentes almohadillas de trapeadores con diferentes posiciones recomendadas. Al girar la perilla en sentido antihorario, los rodillos se juntan más y se elimina más agua del trapeador. Al girar la perilla en sentido horario, los rodillos se separan y el trapeador estará más húmedo. Asegúrese de girar la perilla completamente cada vez para bloquear la posición de los rodillos. Escuchará un clic cuando encajen.


Paso 1: Párese detrás del balde con la palanca a la derecha.

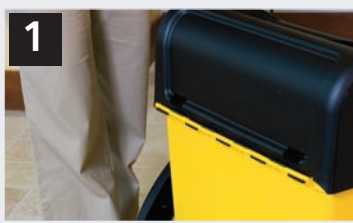

Paso 2: Coloque el pie derecho contra la rueda para estabilizar el balde.

CÓMO FILTRAR EL AGUA

Paso 3: Incline el balde completamente hacia atrás usando la palanca de manera lenta y controlada. Escuchará que el agua pasa de la cámara de trapeado a la cámara del filtro.

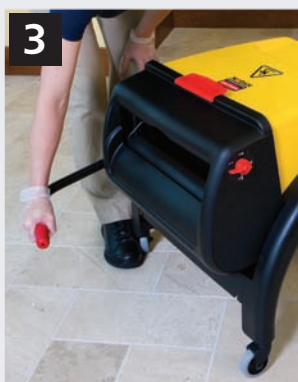

***Nota:** El proceso de filtrado generalmente tarda entre 3 y 6 minutos.

Paso 4: Una vez que toda el agua haya salido de la cámara de trapeado, simplemente incline el balde nuevamente a la posición vertical. Cuando el agua se está filtrando, puede continuar trapeando.



Limpiar para Creer